PROMOUSTIQUAIRE
MOUSTIQUAIRES PREMIUM SUR-MESURE

X1

15-20 MIN

PRÉAMBULE

La moustiquaire enroulable est posée contre un mur ou contre la façade autour de l'encadrement d'une fenêtre. Celle-ci peut se poser à l'extérieur ou en intérieur autour de l'encadrement d'une fenêtre velux. C'est ce qu'on appelle une « **pose en applique** » ou **«pose frontale».**

ATTENTION ! Les dimensions indiquées lors de la commande ne sont pas les dimensions finales reçues. L'écart est dû à l'ajout des dimensions de la moustiquaire par rapport aux mesures de l'encadrement pour que la moustiquaire puisse être posée AUTOUR de l'encadrement.

COMPOSITION KIT DE POSE FRONTALE

La **moustiquaire enroulable** est composée de :

A - Coffre & toile [avec ou sans ralentisseur]	*(x1)*
B - Équerres supports de fixation	(x2)
C - Coulisses latérales [avec 2 brosses]	*(x2)*
D - Équerres invisibles	*(x2)*

C

A

B

D

ÉTAPES D'INSTALLATION

1. PRÉ-PERÇAGE DES COULISSES

Percer les coulisses **(C)** de côté tous les 50cm (premier perçage à 10cm des extrémités) à l'aide d'une mèche à métaux d'environ Ø5-6mm.
Deux à trois perçages* par coulisses peuvent être suffisant (en haut - au milieu - en bas).

Percer également le mur de face et cheviller au endroit où ont été percé les coulisses.

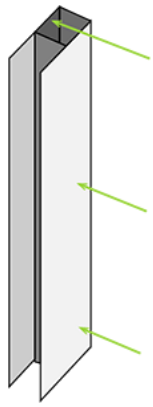

2. INSTALLATION DU COFFRE & DES COULISSES

1. Glisser les supports de fixation **(B)** dans la rainure sur le haut du coffre **(A)** pour placer 1 plaque à droite et à gauche à environ 10-15cm des extrémités.
2. Visser le coffre avec ces plaques sur le mur/façade en haut de l'encadrement de la fenêtre.
3. Insérer les équerres invisibles* **(D)** au bas des coulisses. Puis visser les coulisses de face contre le mur ou la façade.

**Ces équerres permettent de bloquer la toile une fois baissées.*

1

2

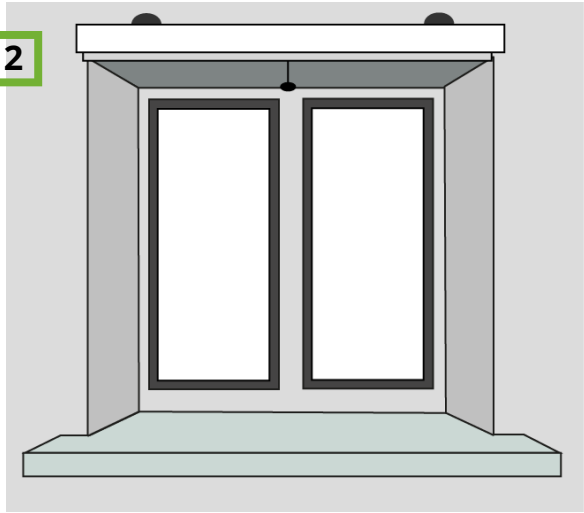
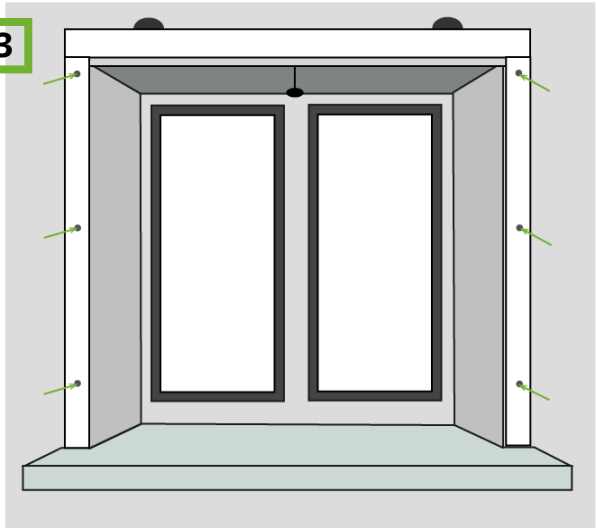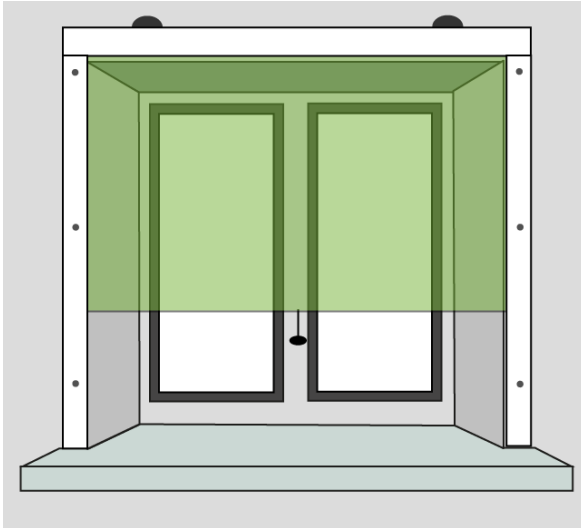
3